



PUERTA GIRATORIA MANUAL/AUTOMÁTICA

ALL KRISTALL

WWW.GLEITEND.COM.MX

GLEITEND

AUTOMATIC & HERMETIC DOORS®

ROTANTE ALL KRISTALL

ELEGANCIA



CONSTRUIDA COMPLETAMENTE EN CRISTAL, ÚNICAMENTE CON GANCHOS Y TERMINACIONES DE ACERO INOXIDABLE, ALL KRISTALL ES LA PUERTA GIRATORIA MÁS TRANSPARENTE DISPONIBLE. A PESAR DE SU TRANSPARENCIA, RESULTA UNA ENTRADA LLAMATIVA EN CUALQUIER EDIFICIO. ESTÁ DISPONIBLE CON TRES O CUATRO HOJAS DE PUERTA Y CON FUNCIONAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO.


OPCIONES

- JUEGO DE PUERTAS FIJAS O ABATIBLES
- PULSADOR PARA BAJA VELOCIDAD TEMPORAL
- SAFETY PLUS PACKAGE PARA APLICACIONES EN LAS QUE ES NECESARIO UN MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD
- POWER ASSIST, POSITIONING SPEED CONTROL (PPS) PARA PUERTAS MANUALES
- VELOCIDAD DURANTE INACTIVIDAD
- DETECTORES DE MOVIMIENTO POR RADAR O INFRARROJOS PASIVOS
- SOFITO DE ACERO INOXIDABLE
- CAPA INTERNA DE COLOR ENTRE SOFITO DE CRISTAL, PAREDES CURVAS Y PUERTAS CON BLOQUEO NOCTURNO
- MOLDURA DE TECHO
- ALFOMBRAS DE SUELO
- SUPERVISIÓN REMOTA MEDIANTE EL SISTEMA TELEBOON
- UNIDAD DE MOTOR DE PAR BAJO CON CONTROL DE VELOCIDAD
- ARRANQUE POR PUSH & GO O DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO
- OPCIONES DE BLOQUEO NOCTURNO
- PUERTAS CON BLOQUEO NOCTURNO
- CERRADURA MECÁNICA (HOJA DE PUERTA)

SEGURIDAD



BOTÓN PARA REDUCIR VELOCIDAD




SENSOR ANTI-ATRAPAMIENTO



BOTÓN PARADA DE EMERGENCIA

D: DIÁMETRO EXTERIOR DEL DOSEL
D1: DIÁMETRO EXTERIOR DEL SUELO
D2: DIÁMETRO INTERIOR
W: ANCHO DE PASO

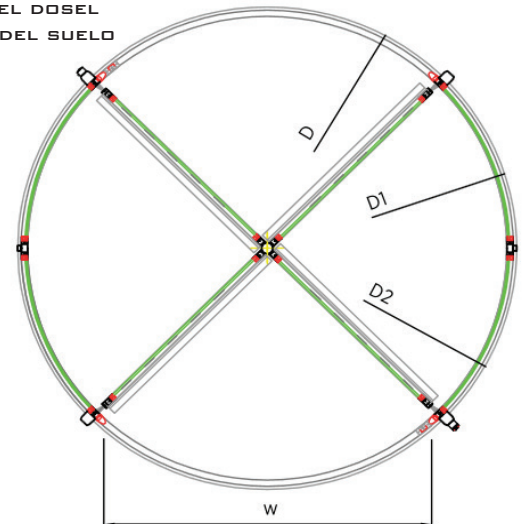

CONTACTO

+52 55 5311 6564

+52 55 5311 6663

WWW.GLEITEND.COM.MX



**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

A	B	C	D	E					
Diámetro (mm)	Capacidad / Minuto	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia*	Anchura de la Instalación (mm)	Anchura de la Emboadura (mm)	Altura Bajo el Canopy (mm)	Altura del Canopy (mm)
1600	2x 22	3	x	↑	x	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	x	↑	x	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	x	↑	x	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	x	↑	x	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	x	↑	x	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	x	↑	x	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	x	↑	✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	x	↑	✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	x	↑	✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	x	↑	✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	x	↑	✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	x	↑	✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	x	↑	✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	x	↑	✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	x	↑	✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	x	↑	✓	3050	2060	2100-3000	18

*SOLO CON LA OPCIÓN DEL JUEGO DE PUERTAS ABATIBLES. LOS REQUISITOS ESTÁN SUJETOS A LAS NORMATIVAS LOCALES

SALIDA DE EMERGENCIA

SI ESTÁ EQUIPADA CON UN CONJUNTO DE PUERTAS ABATIBLES, ALL KRISTALL PUEDE INSTALARSE EN UNA SALIDA DE EMERGENCIA. EN CASO DE ALARMA DE INCENDIOS O FALLO DE ALIMENTACIÓN, EL JUEGO DE PUERTAS SE DESBLOQUEARÁ AUTO-MÁTICAMENTE Y LAS HOJAS DE LA PUERTA SE PUEDEN REPLEGAR CONJUNTAMENTE PARA CREAR UN PASO LIBRE. A SU VEZ, TAMBIÉN ES POSIBLE DESBLOQUEAR ALL KRISTALL PULSANDO EL BOTÓN DE EMERGENCIA DE LA PUERTA. (LOS REQUISITOS DE LAS RUTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA ESTÁN SUJETOS A LAS NORMATIVAS LOCALES.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: Motor CA, Trifásico


Consumo Energético

En Funcionamiento: 150W

En Reposo: 75W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Fusible: Fuente de alimentación externa con fusible de acción lenta de 16A

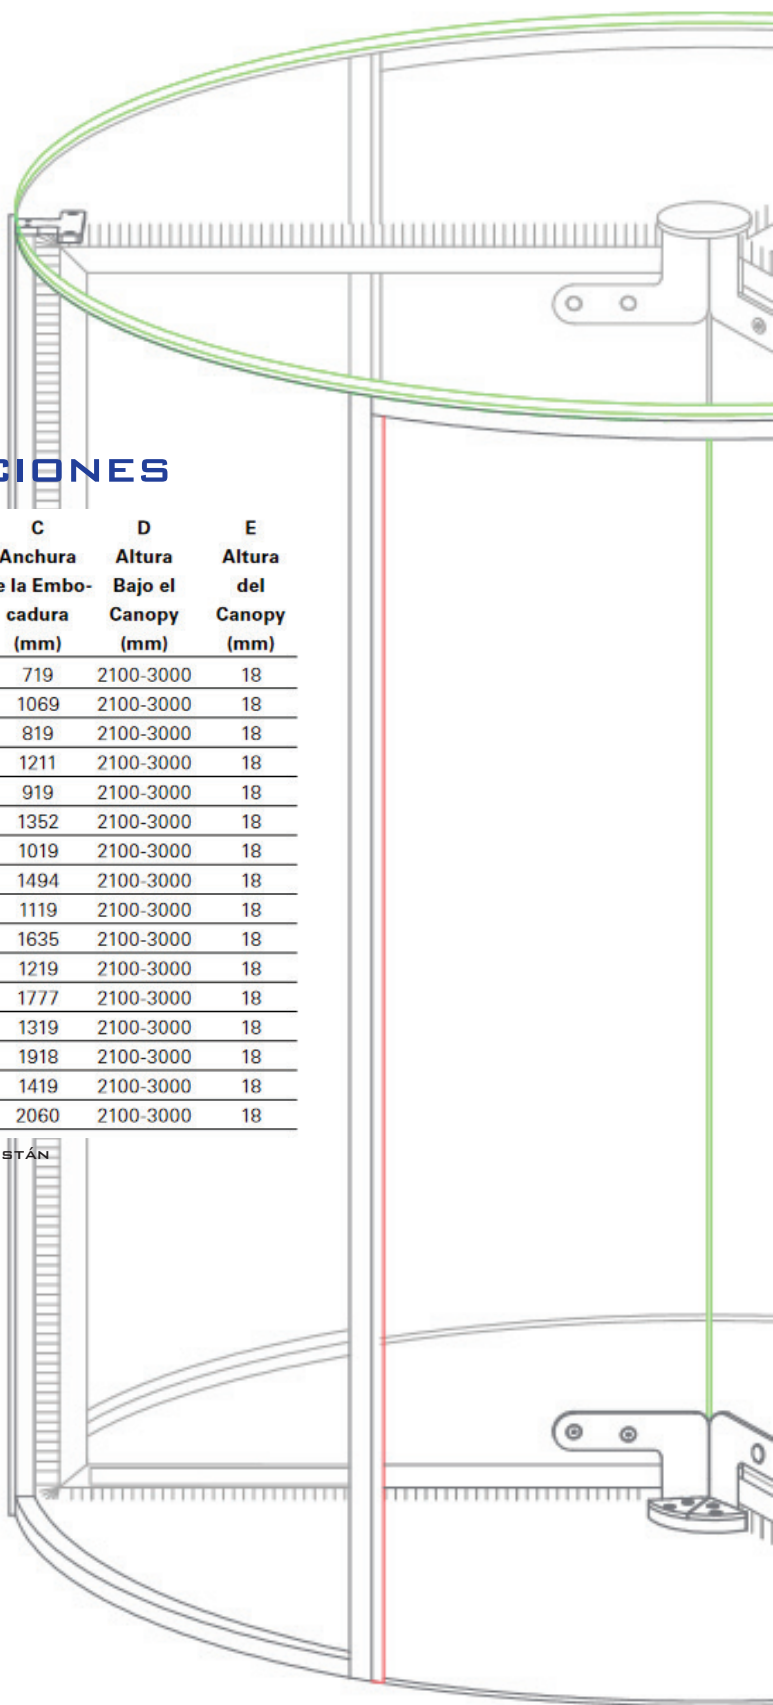

TECNOLOGÍA
ALEMANA

CONTACTO

+52 55 5311 6564

+52 55 5311 6663

WWW.GLEITEND.COM.MX