

SISTEMA CORREDIZO GL-90




GL-90 es nuestro equipo más versátil, ideal para zonas interiores y con flujo de circulación moderada.

Su diseño estético y discreto además de su gran funcionalidad lo hacen ideal para ser utilizado en diversos accesos, brindando fiabilidad, seguridad y confort.



SEGURIDAD:

En caso de que los sensores detecten un obstáculo inmóvil, la puerta se abrirá rápidamente para evitar provocar algún daño a las personas u objetos que obstaculicen el paso, después lentamente vuelve a cerrarse para prevenir accidentes.

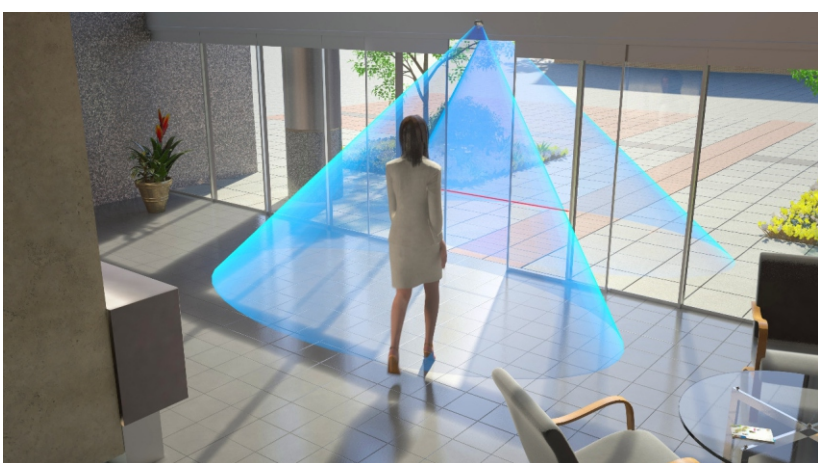

Beneficios del sistema



Protección
ambiental



Ahorro
energético



Libre
acceso



Control de
higiene


DURADERO Y CONFIABLE
A LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD
www.gleitend.com.mx



SISTEMA CORREDIZO GL-90


COMPONENTES Y GUÍA MECÁNICA

RIEL DE ALUMINIO ANGOSTO
Apto para cualquier medida de puerta, largo
máximo 6 metros.

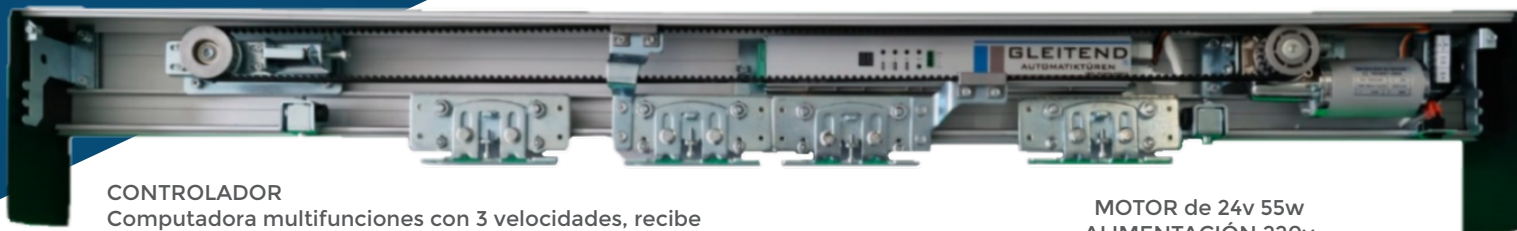

CONTROLADOR
Computadora multifunciones con 3 velocidades, recibe
señal de sensores y biométrico, regula velocidad, tiempo de
cierre y apertura.


MOTOR de 24v 55w
ALIMENTACIÓN 220v

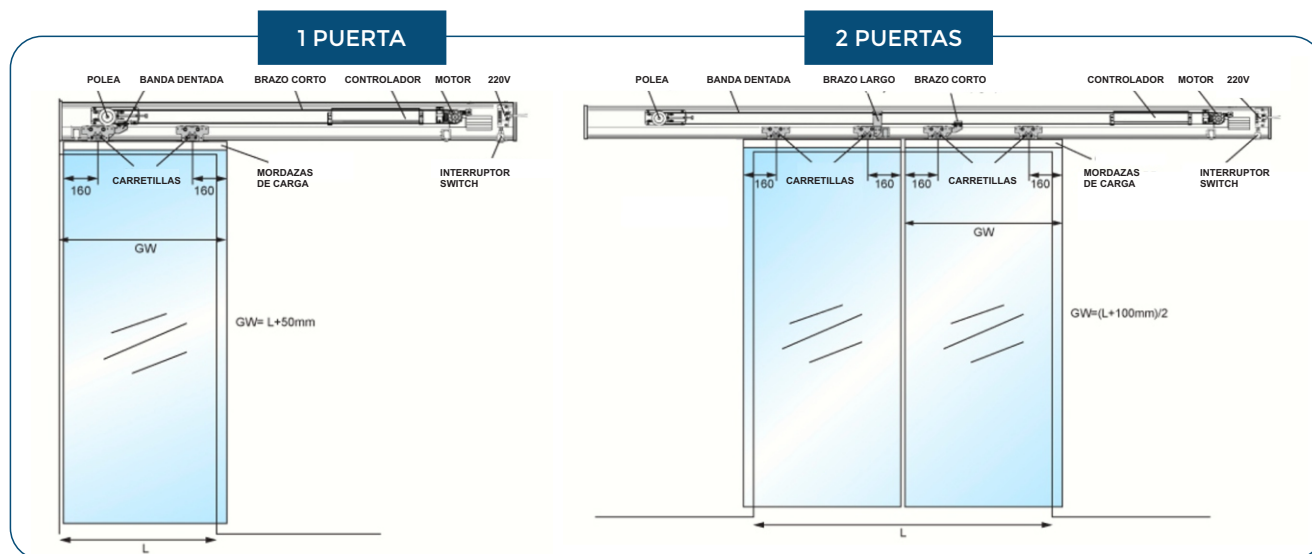

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1 PUERTA	2 PUERTAS
PESO MÁXIMO DE PUERTA	150 KG	120 KG X2
ANCHO MÁXIMO DE PUERTA	700-1300 mm	600-1250 mm
CONTROLADOR	DIGITAL MULTIFUNCIONES	
MOTOR	DC 24V 45W SIN CEPILLOS	
VELOCIDAD DE APERTURA	400 mm por segundo /Ajustable)	
VELOCIDAD DE CIERRE	300 mm por segundo /Ajustable)	
TIEMPO DE APERTURA	3-10 segundos (Ajustables)	
VOLTAJE	AC 220V 50Hz~60	
OPCIONES DE ACTIVACIÓN Y CONTROL DE ACCESO	Sensor infrarrojo SR-220 Sensor Microwave SM-220 Fococelda Sf210 Biométricos (Cualquier marca) Botón de contacto o sin contacto (Cualquier marca)	

DIMENSIONES

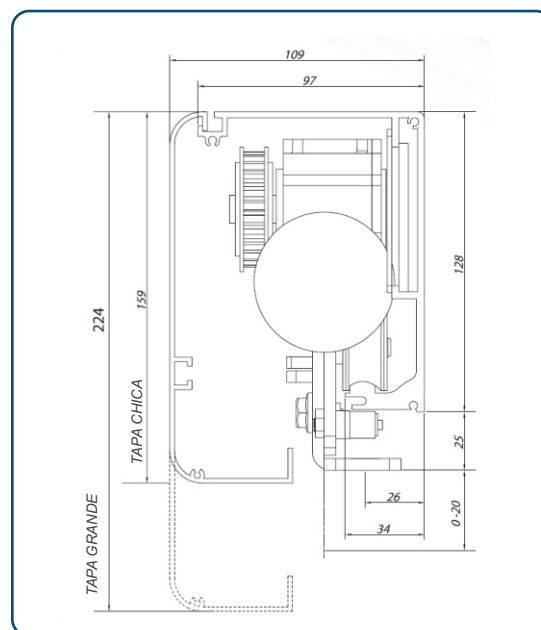


**MORDAZAS DE CARGA
PARA CRISTAL 9.5 / 12.7 mm**




MODOS DE APERTURA

SENSORES

SR 220 INFRARROJO / MICROWAVE

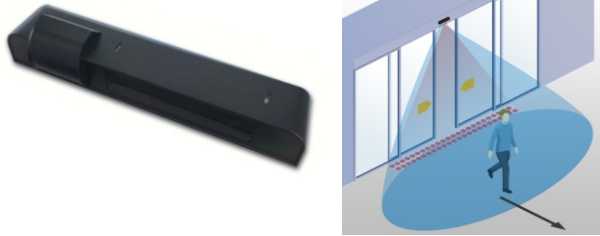

SA 230 INFRARROJO

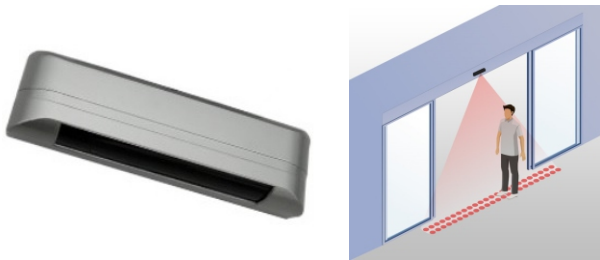

SM 205 MICROWAVE

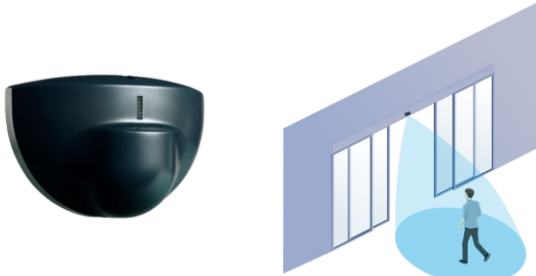


FOTO CELDA BARRERA DE LUZ



CONTROLES DE ACCESO

BOTÓN NO TOUCH



BIOMÉTRICO FACIAL BIO-FFC22



SELECTOR



- FUNCIONES**
- ABIERTO
 - CERRADO
 - AUTOMÁTICO
 - APERTURA 50%

CONTROL REMOTO



- FUNCIONES**
- ABIERTO
 - CERRADO
 - AUTOMÁTICO
 - APERTURA 50%