

SISTEMA GL-80



APERTURA LATERAL

Equipo diseñado para puertas de una hoja y con flujo moderado, donde sus dimensiones no excedan los 1200 mm. de ancho.

Ideal para accesos privados y controlados, en oficinas, laboratorios, consultorios y casa habitación.

Las dimensiones del equipo brindan una apariencia discreta, ligera y elegante, lo cual le permite integrarse a cualquier tipo y estilo de puerta.



SEGURIDAD:

En caso de que los sensores detecten un obstáculo inmóvil, la puerta se abrirá rápidamente para evitar provocar algún daño a las personas u objetos que obstaculicen el paso, después lentamente vuelve a cerrarse para prevenir accidentes.

DISCRETO Y PRÁCTICO
A LA VANGUARDIA EN SEGURIDAD



www.gleitend.com.mx

CONTROLADOR

Computadora multifunciones con 3 velocidades, recibe señal de sensores y biométrico, regula velocidad, tiempo de cierre y apertura.

**MOTOR de 24v 55w
ALIMENTACIÓN 220v**


RIEL DE ALUMINIO ANGOSTO
Apto para cualquier medida de puerta, largo máximo 3 metros.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1 PUERTA	2 PUERTAS
PESO MÁXIMO DE PUERTA	70 KG	50 KG X2
ANCHO MÁXIMO DE PUERTA	700-1300 mm	600-1250 mm
CONTROLADOR	DIGITAL MULTIFUNCIONES	
MOTOR	DC 24V 45W SIN CEPILLOS	
VELOCIDAD DE APERTURA	400 mm por segundo /Ajustable)	
VELOCIDAD DE CIERRE	300 mm por segundo /Ajustable)	
TIEMPO DE APERTURA	.5-10 segundos (Ajustables)	
VOLTAJE	AC85~AC265V 50Hz~60	
OPCIONES DE ACTIVACIÓN Y CONTROL DE ACCESO	Sensor infrarrojo SR-220 Sensor Microwave SM-220 Fococelda Sf210 Biométricos (Cualquier marca) Botón de contacto o sin contacto (Cualquier marca)	

DIMENSIONES

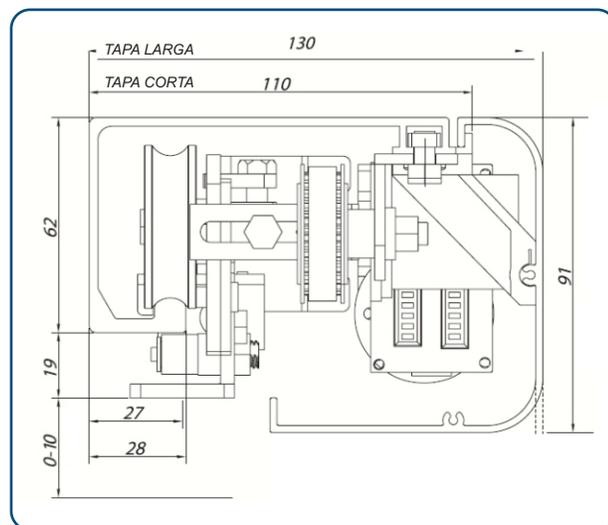

SENSORES


BOTÓN NO TOUCH



SM 205



SA 230

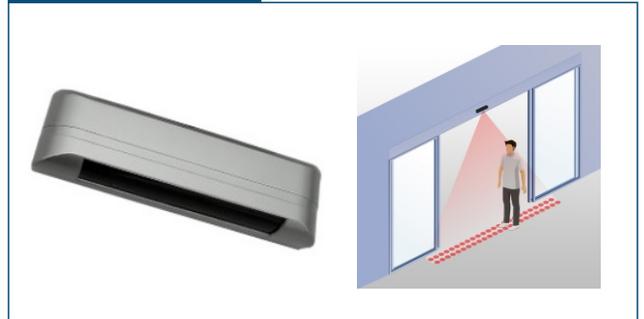

SR 220



CONTROL REMOTO



FUNCIONES

- ABIERTO
- CERRADO
- AUTOMÁTICO
- APERTURA 50%

CONTACTO

☎ 55 26 26 01 03

📞 +52 55 86 87 06 67

ventas2@gleitend.com.mx

Calzada de las Armas No. 150 L-1
Colonia Industrial Las Armas
Tlalnepantla, Edo. México.

www.gleitend.com.mx